

Unsere Asphalt- Thermocontainer werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, sodass Sie von einer hohen Zuladung und großzügigen Volumenreserven beim Befüllen profitieren. Alle Rahmenteile sind feuerverzinkt und sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Die hochwertigen, witterungsdichten Deckelverschlüsse schützen zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und verhindern das ungewollte Auskühlen Ihres Heißasphalts während des Fahrbetriebs.

Der Kippanhänger ist mit einem integrierten Ladegerät ausgestattet, das Ihnen eine bequeme und mühelose Möglichkeit bietet, die Anlage jederzeit aufzuladen.

Die Anhängerkonstruktion wurde so entwickelt, dass Sie maximal effizient und komfortabel arbeiten können. Sie ermöglicht das problemlose Entleeren der Thermobox in jeder Stellung. Dank des Elektro-Hydrauliksystems heben und senken Sie den Container spielend leicht – für eine besonders einfache und effektive Handhabung.



Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, zusätzliches Zubehör auf dem Anhänger zu befestigen, wie beispielsweise eine Rüttelplatte oder eine Schubkarre. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe optimal an die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen und Ihre Effizienz weiter zu steigern.

Unsere Asphalt- Thermocontainer sind die ideale Lösung für den Transport und die Lagerung von Heißasphalt. Sie profitieren von hoher Leistungsfähigkeit, praktischer Handhabung und erstklassiger Qualität. Maximieren Sie Ihre Produktivität – und verlassen Sie sich auf unsere zuverlässigen Container, um Ihre Bauprojekte erfolgreich umzusetzen.

VORTEILE

- ✓ Hohe Nutzlast durch geringes Eigengewicht
- ✓ Bis zu 12 h heißes Asphaltmischgut
- ✓ Keine Zusatzheizung notwendig
- ✓ Witterungsdichte Deckelverschlüsse
- ✓ Ergonomische Bedienung durch elektro-hydraulische-Bedienung
- ✓ Ladegerät inklusive
- ✓ Spezielle Konstruktion der Kippeinheit
- ✓ Vollverzinkter Fahrzeugrahmen
- ✓ Höhenverstellbare Deichsel (PKW & LKW)



TECHNISCHE DATEN

	Modell Nürnberg	AT1200	AT3500
Zuladung	ca. 1,3 t	ca. 1,5 t	ca. 2 t
Zul. Gesamtmasse	2,7 t	2,7 t	3,5 t
Konfigurierbar	nein	ja	ja
Artikelnummer	J000321	J000161	J000162





SERIENAUSSTATTUNG

1	Asphalt Thermobox	4	Modularer Aufbau
2	Elektrohydraulische Steuerung	5	Speziell konstruierte Kippeinheit
3	Höhenverstellbare Deichsel für PKW & LKW Beide Zugmauel inklusive.	6	Vollverzinkter Fahrzeugrahmen

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Grundmodul Asphaltkippanhänger

- ☐ Kippanhänger Modell Nürnberg
- ☐ Kippanhänger AT1200
- ☐ Kippanhänger AT3500



Modul Halterung Handwerkzeug


Schaufel, Besen und andere Werkzeuge mit Stiel einfach verstaut, immer dabei.



☐ In Angebot übernehmen

Modul Trennmittelspritze inkl. Halterung

Trennmittelspritze mit Halterung.



☐ In Angebot übernehmen

Modul Hydraulikstützen

Per Knopfdruck den Kippanhänger abstützen. Kein kurbeln mehr!



☐ In Angebot übernehmen

Modul NATO-Stecker

Der Kippanhänger kann mit einem Stecker für das Laden während der Fahrt ausgerüstet werden. Das Trägerfahrzeug muss diese Funktion unterstützen.



☐ In Angebot übernehmen

Modulwahl

Bitte beachten sie bei der Wahl der Module dass nur eine Halterung pro Seite möglich ist. Die Zulademenge verringert sich pro Modul etwas.

Anwendungsbeispiele

1. Werkzeughalter links, Rüttelplatte rechts
2. Wackerstampfer rechts, Trennmittelspritze links
3. Werkzeughalterung links, Trennmittelspritze rechts

Modul Rüttelplattenhalterung

Anbau der Kundenmaschine
Anbau einer Halterung an Ihre Rüttelplatte angepasst.



☐ In Angebot übernehmen

Modul Schubkarre inkl. Halterung


Schubkarre inkl. Halterung am Kippanhänger montiert. Schnelle Verstauung, alles dabei.



☐ In Angebot übernehmen

Modul Wacker-Stampfer

Anbau einer Halterung an ihren Wacker-Stampfer angepasst.





☐ In Angebot übernehmen

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

MODELL AT1200

MODELL NÜRNBERG

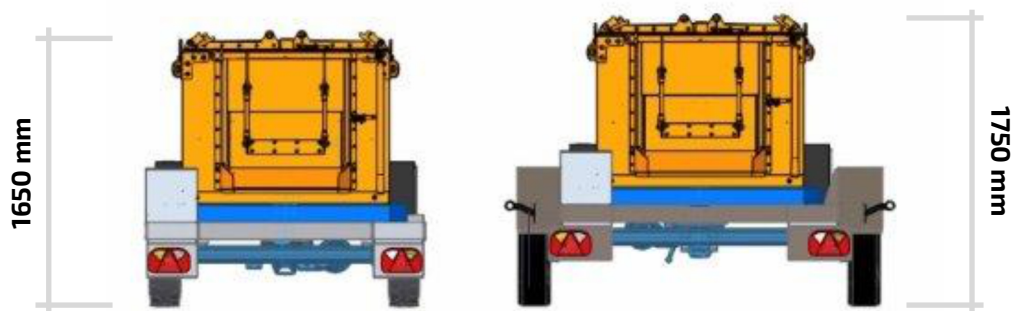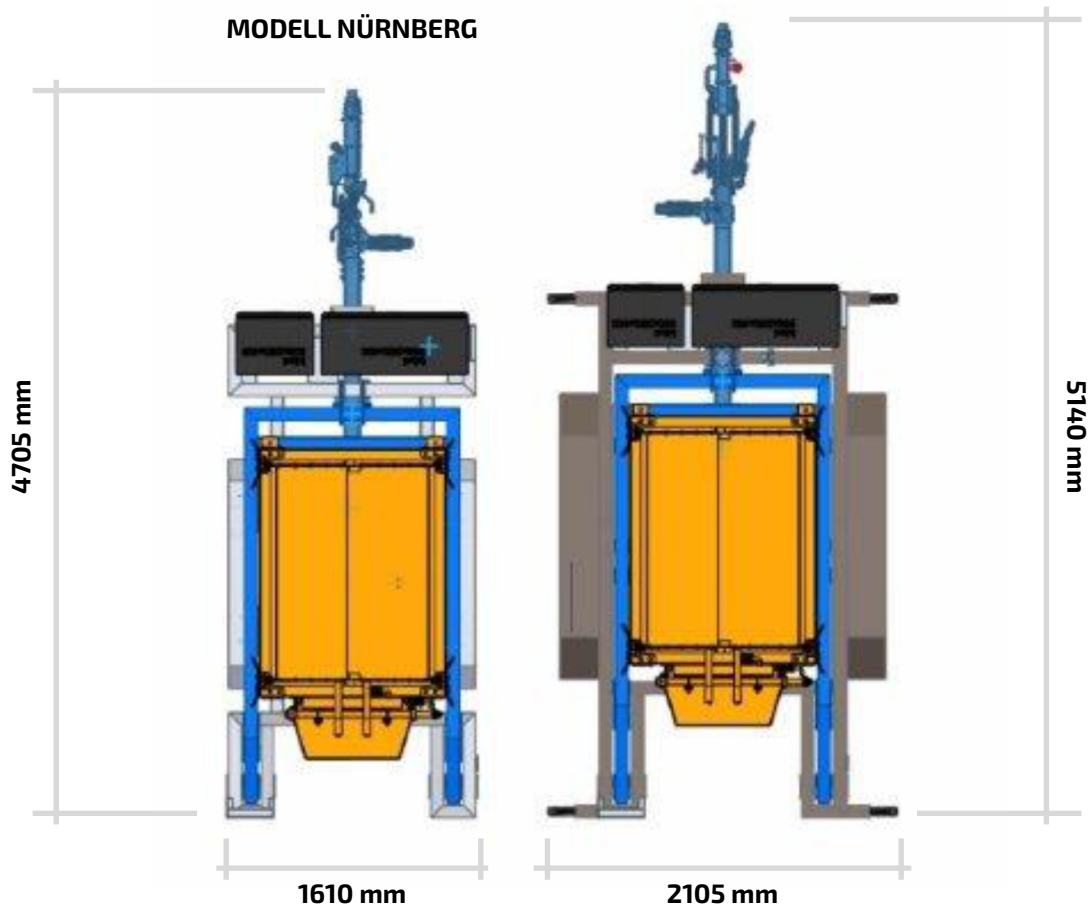

MODELL AT3500

Länge **5140 mm** / Breite **2105 mm** / Höhe **1800 mm**

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.