

BESCHREIBUNG

Der Flächenheizer ALH wird zum Aufheizen (Replastifizieren) von Asphaltoberflächen eingesetzt. Ein rotierender Luftverteiler sorgt für die gleichmäßige Erhitzung der Asphaltdecke.

Schlaglöcher, Netzrisse, Überhöhungen oder Absenkungen können dank dem ergonomischen Designs mit leichtigkeit ausgebessert werden.

Der Flächenheizer kann Witterungsunabhängig (außer bei starkem Regen) eingesetzt werden.

VORTEILE


- ✓ Nahtlose Übergänge
- ✓ Kein Ausschneiden oder Fräsen
- ✓ Witterungsunabhängig (außer starker Regen)
- ✓ Geringer Gasverbrauch
- ✓ Schnelle Durchwärmung
- ✓ ca. 5 min bei 180°C >>3 cm tief

ANWENDUNGSBEREICH

- Replastifizierung von Asphaltflächen
- Sanierung von Riss- Schadensbilder in Asphaltflächen


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Antrieb	Benzinmotor 5,5 PS
Befuerung	11 kg Propangasflasche
Temperatursteuerung	ja
Gewicht	ca. 105kg (ohne Gasflasche)
Maße (LxBxH)	900 x 900 mm 800 x 1200 mm

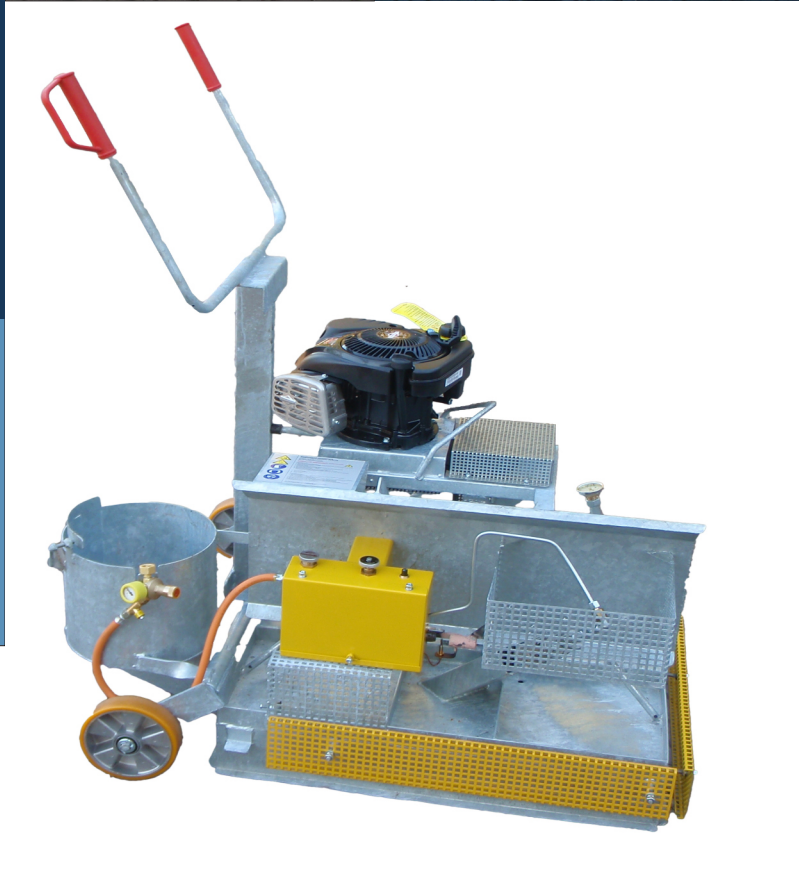

Produkt	Art. Nr.	VPE
Flächenheizer ALH 900	16-203183	1 Stk.
Flächenheizer ALH 1200	16-203184	1 Stk.



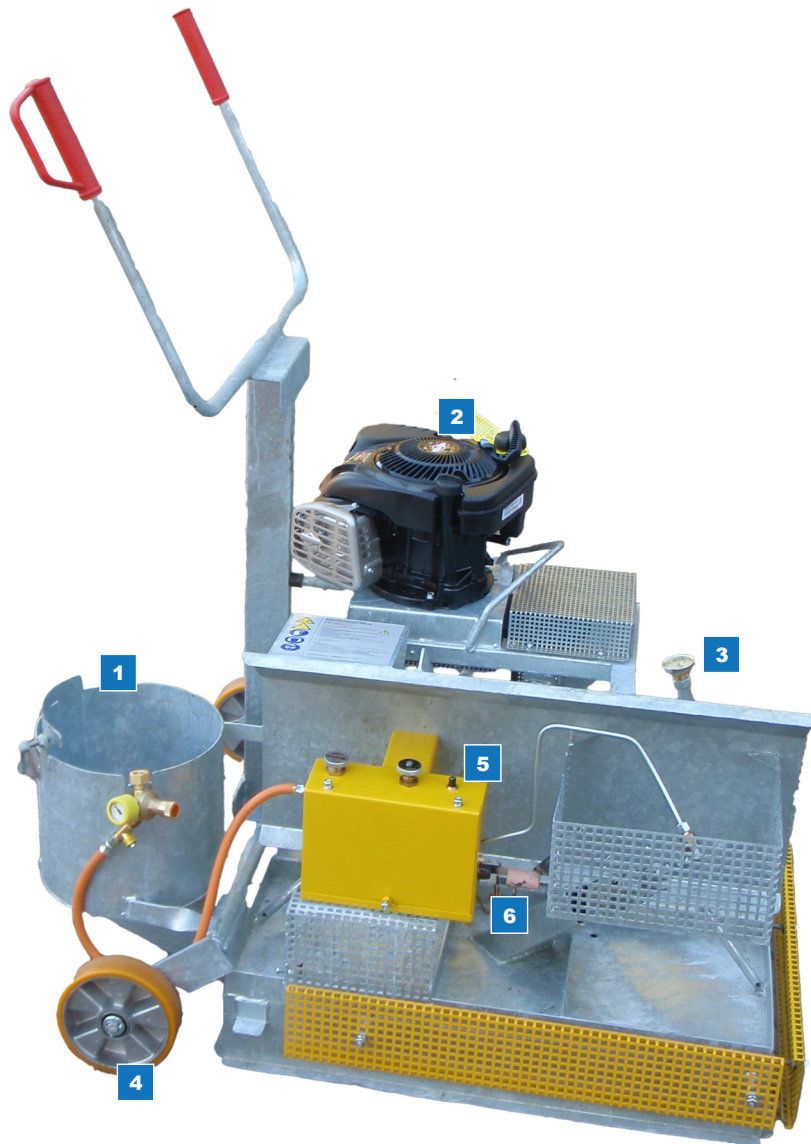

SERIENAUSSTATTUNG

1	Gasflaschenhalter	4	Leichtlaufräder
2	Motor 5,5 PS	5	Piezo - Zündung
3	Temperaturanzeige	6	Komplett Gas-Amaturen

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

